


Mobil Undercentral 300 kW

Mobil undercentral för fjärrvärme

Undercentralen kopplas in på fjärrvärmenätet och kan användas innan den permanenta lösningen finns på plats eller när den permanenta skall bytas ut eller servas.

Undercentralen är portabel för att på smidigaste sätt kunna placeras på lämpligaste plats.

Undercentralen levereras komplett med värmeväxlare, expansionskärl, cirkulationspump, reglerutrustning samt erforderliga ventiler.

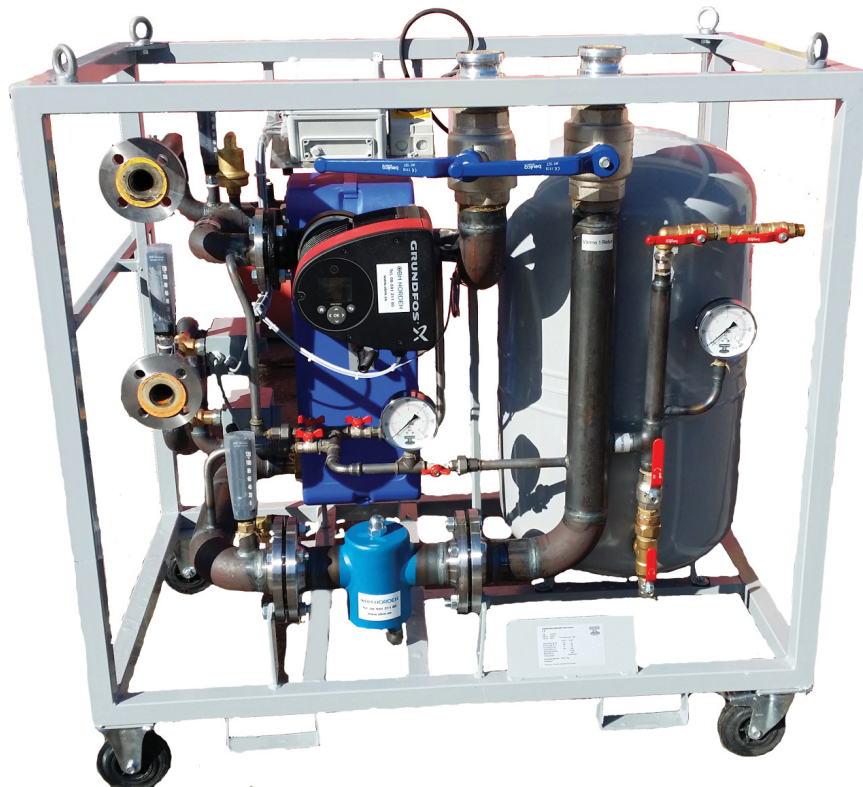

Tekniska upplysningar

Maxeffekt: 300 kW
Spänning: 220v enfas
Ström vid maxeffekt: 10 A
Reglercentral: Siemens RVD144
Flöde Primär/Sekundär: 1,94 / 3,58 l/s
Temp. Primär/Sekundär: 100/63 60/80*
Anslutning Primär: Fläns DN15
Anslutning Sekundär: DN50 (camlock)

Säkerhetsrör: DN15
Längd x Bredd x Höjd: 1300x600x1250
Vikt: 150 kg
Kapslingsklass: IP 21
Expansionskärl: 140 L
Säkerhetsventil: 4 Bar
Styrventiler primär antal: 2 st

Pump: Grundfors Magna 1, 40-150 F

Byggvärme & Avfuktning

